



Your Image Matters

Ручной струйный принтер G&G

Лучшее портативное решение для печати в
области бизнеса и промышленности

Экономьте время и сокращайте расходы с помощью портативного решения для печати G&G — идеального решения для вашего склада, магазина или любого мобильного рабочего пространства. Наш промышленный ручной струйный принтер позволяет быстро и легко маркировать практически любую поверхность или объект



GG-HH1001-C

Основные характеристики





Портативный и невесомый

Вес составляет всего 450 гр, ручной струйный принтер G&G легкий и эргономичный, что позволяет держать его в руке в течение длительного времени без напряжения.





Удобный интерфейс и сенсорный экран

Интуитивно понятный дизайн пользовательского интерфейса обеспечивает простую навигацию, что обеспечивает простоту пользования. 4.3-дюймовый сенсорный экран обеспечивает плавную, точную навигацию и детальный просмотр ваших настроек.





Длительный срок службы батареи

- Оснащен литиевой батареей емкостью 2600 мАч, одного полного заряда хватит до 10 часов пользования
- Принтер также оснащен энергосберегающим режимом для более длительной работы.
- Благодаря полностью герметичному корпусу и рейтингу IP44 устройство долговечно и безопасно для повседневного использования.





Инновационная технология и запатентованная конструкция

- Работает на базе системы Linux с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, разработанным для оптимальной простоты использования.
- Уникальная функция безопасности: при извлечении картриджа с чернилами автоматическое отключение.
- Запатентованные картриджи с чернилами и новая технология печатающей головки для обеспечения превосходной производительности.





Универсальная печать для любых нужд


- Настраиваемые линии и макеты с возможностью предварительного просмотра печати.
- Легко интегрируется в производственные линии для повышения эффективности со скоростью печати 60 м/мин и максимальным разрешением 300dpi.






Неограниченная печать на любой поверхности, в любом месте


Ручной струйный принтер G&G работает практически на любой поверхности — бумаге, дереве, пластике, картоне и т. д.

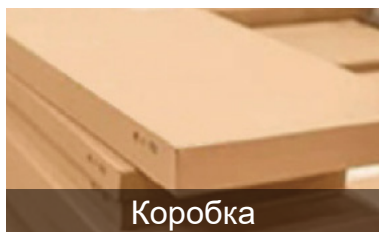


Коробка

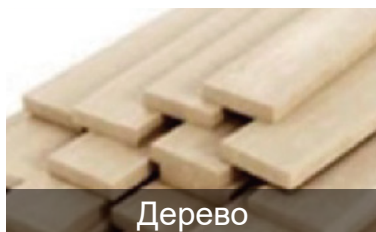


Дерево

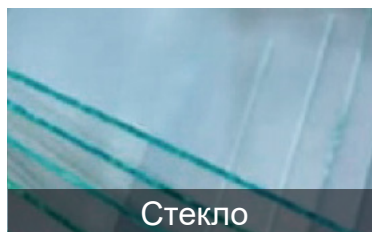


Стекло

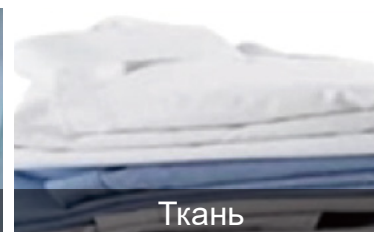

Ткань

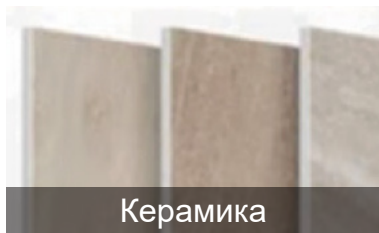

Керамика

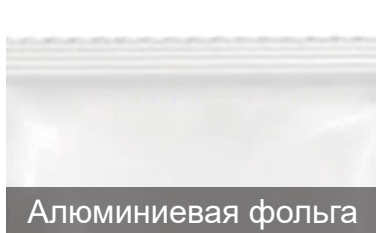

Алюминиевая фольга



ПВХ



Алюминий



С правильными чернилами вы можете печатать где угодно.

- Быстросохнущие чернильные картриджи:

Идеально подходят для невпитывающих материалов, таких как бумага с покрытием, пластик, керамика, металл и пищевая упаковка.

- Картриджи с чернилами на водной основе:

Идеально подходят для печати на впитывающих материалах, таких как картон, деревянные коробки и бумажные пакеты. Принтер автоматически устанавливает базовые настройки в зависимости от используемых чернил.



Характеристики

Модель	GG-HH1001C
Вес (нетто)	450 гр
Размеры (нетто)	138 x 54 x 217 мм
Скорость печати	Макс. 60 м/мин (300dpi)
Ориентация печати	По вертикали и горизонтали
Качество печати	300dpi
Цвета чернил	Черный, белый, красный, желтый, синий, зеленый, защитные чернила
Емкость картриджа	42 мл
Внешний интерфейс	USB, оптический интерфейс, интерфейс питания
Емкость аккумулятора	2600 мАч
Время ожидания	8 часов
Время непрерывной печати	8 часов
Энергопотребление	Менее 16 Вт (в среднем)
Рабочая температура	5–35 °C
Рабочая влажность	10–80 %
Источник питания	DC 9 В-2 А (фактически: 9,3 В-2 А)
Емкость хранилища	128 МБ (хранит до 30 000 отпечатков)
Дисплей	4.3-дюймовый цветной ЖК-емкостный сенсорный экран
Индикаторы состояния	Зеленый светодиод: готов Синий светодиод: печать Красный светодиод: ошибка
Параметры печати	Текст, цифры, символы, QR-коды, штрих-коды, изображения, время, дата и т. д.
Совместимые материалы	Бумага, картон, алюминиевая фольга и т. д.
Шрифты	Вектор Шрифты, матричные шрифты
Строки печати	1-5 строк
Размер шрифта	2,5-12,7 мм
Расстояние печати	2,5 мм (от печатающей головки до поверхности)

Сравнение

Характеристики	GG-HH1001-C Essential	GG-HH1001-A Pro
Вес (нетто)	450 гр	450 гр
Скорость печати	60 м/мин (300dpi)	60 м/мин (300dpi)
Разрешение	300dpi	600dpi
Размер шрифта	Макс. 12,7 мм	Макс. 12,7 мм
Емкость аккумулятора	2600 мАч	2600 мАч
Яркость экрана	Не регулируется	Регулируется на нескольких уровнях
Уровни серого	1–5 уровней	1-10 уровней
Вращение	0–360°	0°, 90°, 180°, 270°
Вход	Ручные разрывы линий	Автоматический перенос строки после 32 символов
Влажность сопла	Нет	Да
Время запуска	7 сек	19 сек