

**MEFERI**



**MC45**

Прайс-чекер

# MC45

Meferi MC45 — это надёжный и современный инструмент для оптимизации бизнес процессов компании и повышения эффективности персонала.

## Большой дисплей

MC45 оснащён 10.1-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей. Благодарю сочетанию этих характеристик пользоваться устройством одинаково легко как клиенту, так и сотруднику компании.

## Продвинутое распознавание данных


Прайс-чекер MC45 оснащен передовым имидж-сканером Meferi SE4070, также доступны модели Newland N1 и Zebra SE4750SR. Это обеспечивает быструю обработку и безошибочное распознавание всех видов штрих- и QR-кодов.

## Универсальное управление питанием

MC45 поддерживает питание от двух источников - Power-over-Ethernet (PoE) через разъем RJ45 и 12 В / 2 А через разъем DC. Это обеспечивает бесперебойную работу и эффективное управление энергией в различных условиях розничной торговли.

## Воспроизведение голосовых сообщений

MC45 поддерживает функцию Google Text-to-Speech (TTS) для воспроизведения голосовых сообщений на разных языках. Эта функция повышает качество обслуживания клиентов, позволяет увеличить выручку магазина и повысить лояльность к бренду.

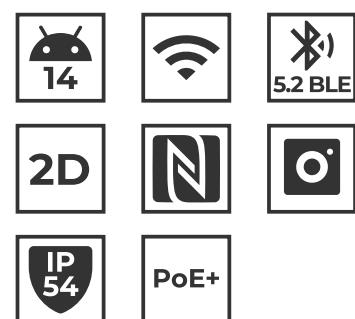

## Технические характеристики

Операционная система Android 14	Процессор Rockchip RK3568, 4 ядра, 2.0 ГГц	Память 3 Гб (RAM) + 32 Гб (ROM); 4 Гб (RAM) + 32 Гб (ROM) (опция)	Экран 10.1", 1280*800, IPS	Уведомления Звуковой сигнал, световая индикация
Камера Фронтальная: 5 Мп	Сканирующий модуль Meferi SE4070 Zebra SE4750SR (опция) Newland N1 (опция)	SIM-карты Нет	Интерфейсы 1 x USB Type-C, 1 x USB A 2.0 (OTG), 1 x USB A 3.0 (OTG), RJ45 (Ethernet, поддерживает PoE 802.3af, 802.3at), 3.5 мм Jack	Датчики Ускорения, Приближения, Гироскоп
WAN N/A	Wi-Fi 5 ГГц и 2.4 ГГц IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/ v/w, Wave 2 802.11r, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6, 2 антенны 2T2R (поддерживают MIMO 2x2)	Bluetooth Bluetooth 5.2 + BR / EDR + BLE	LAN Ethernet Gigabit (802.3ab, support 1000Mbit)	NFC ISO 14443, тип А и В; карты FeliCa и ISO 15693
Габариты, мм 262 x 217.5 x 38.7	Вес, гр 650 с АКБ	Питание Power-over-Ethernet (PoE): 802.3af: обеспечивает мощность до 13 Вт 802.3at: обеспечивает мощность до 25.5 Вт Входное напряжение: 12 В / 2 А	Условия эксплуатации Рабочая температура: -20° ~ 60°C Температура хранения: -30° ~ 70°C Влажность: 10% ~ 85% (без конденсации)	
Защита IP54 Выдерживает многократные падения на бетонную поверхность с высоты 0.8 метров	Кнопки Виртуальные	Голос и аудио Два динамика мощностью 2 Вт Два микрофона с шумоподавлением	Комплектация кабель USB Type-C, адаптер питания, краткое руководство	Гарантийный срок 1 год